



Светодиодные модули (линейки)

Серия – Стандарт

Используемые светодиоды: RF-H*HI32DS-EF-2J

Технические особенности

Значения номинальной коррелированной цветовой температуры CCT: 3000K, 4000K, 5000K

Общий индекс цветопередачи CRI > 80

Максимально разрешенный ток через светодиодный модуль 600 мА²

Количество устанавливаемых светодиодов: 12, 14, 16, 18, 20 шт.

Габаритный размер (с учётом установленного разъёма), не более: 470x11.6x5 мм

Материал печатной платы модуля: алюминий

Теплопроводность печатной платы модуля: 1.0-1.5 Вт/(м*К)

Вид коммутации: пайка/самозажимные разъемы DL250

В случае наличия клеммной колодки (разъёма) DL250 между контактами “b” и “-” поставлена перемычка (резистор 0 Ом), что позволяет подключаться к модулю с одной стороны

Варианты крепления: заклепки (ø 3.2), винты М3

Упаковка: 120 шт. (10 групповых заготовок по 12 модулей)

RF-H*HI32DS-EF-2J (TGA)

Наименование	Количество светодиодов	Номинальное значение тока ²	Напряжение ³	Номинальное значение потребляемой мощности ³	Световой поток ⁴	Световая отдача ⁴
		If. [mA]	Uf. [V]	P [Вт]	Фв. [лм]	η. [лм/Вт]
Line 470x11.6 AL1 2x6 Refond 2835 ¹	12	300	16-19	5.2	850	163
		350	16-19	6.2	980	158
Line 470x11.6 AL1 2x7 Refond 2835 ¹	14	300	19-22	6.1	990	163
		350	19-22	7.3	1140	158
Line 470x11.6 AL1 2x8 Refond 2835 ¹	16	300	22-25	7.0	1130	163
		350	22-25	8.3	1300	158
Line 470x11.6 AL1 2x9 Refond 2835 ¹	18	300	25-29	7.8	1280	163
		350	25-29	9.3	1470	158
Line 470x11.6 AL1 2x10 Refond 2835 ¹	20	300	28-32	8.7	1420	163
		350	28-32	10.3	1630	158

RF-H*HI32DS-EF-2J (THA)

Наименование	Количество светодиодов	Номинальное значение тока ²	Напряжение ³	Номинальное значение потребляемой мощности ³	Световой поток ⁴	Световая отдача ⁴
		If. [mA]	Uf. [V]	P [Вт]	Фв. [лм]	η. [лм/Вт]
Line 470x11.6 AL1 2x6 Refond 2835 ¹	12	300	16-19	5.2	910	175
		350	16-19	6.2	1050	170
Line 470x11.6 AL1 2x7 Refond 2835 ¹	14	300	19-22	6.1	1060	175
		350	19-22	7.3	1220	170
Line 470x11.6 AL1 2x8 Refond 2835 ¹	16	300	22-25	7.0	1210	175
		350	22-25	8.3	1400	170
Line 470x11.6 AL1 2x9 Refond 2835 ¹	18	300	25-29	7.8	1370	175
		350	25-29	9.3	1570	170
Line 470x11.6 AL1 2x10 Refond 2835 ¹	20	300	28-32	8.7	1520	175
		350	28-32	10.3	1750	170

1 - При эксплуатации данного модуля рекомендуется применение радиатора площадью не менее 650 мм² на 1 Вт потребляемой электрической мощности светодиодного модуля. Не рекомендуется эксплуатация светодиодного модуля, при наличии воздушного зазора между светодиодным модулем и радиатором.

2 - Максимально разрешенный ток 600 мА (не рекомендуется использовать модули без дополнительного теплоотвода, температура на плате в точке T_c не должна превышать 75°C.)

3 - Представленные технические параметры могут иметь отклонение ±3% от приведенных значений.


4 - Представленные технические параметры приведены для T_j = 25°C и могут иметь отклонение ±10% от приведенных значений.




Светодиодные модули (линейки)

Серия – Стандарт

Расшифровка обозначения:

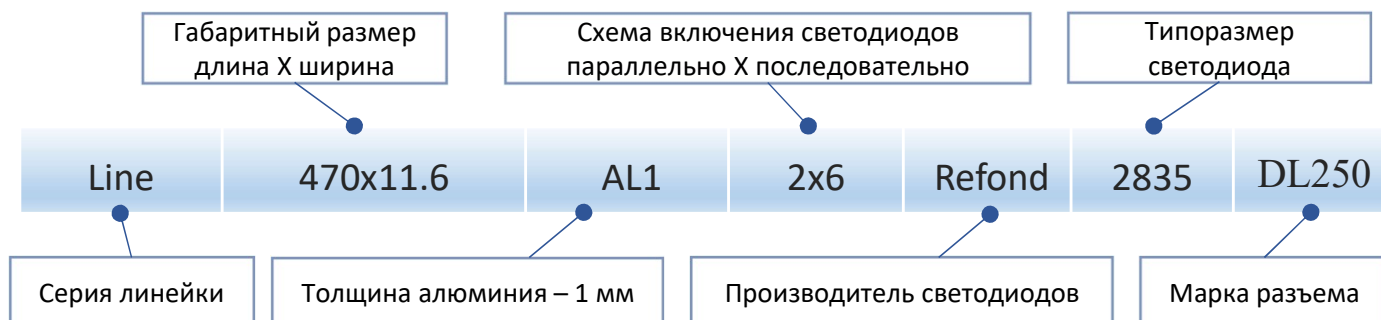

Чертежи светодиодных линеек (с установленным разъемом DL250)

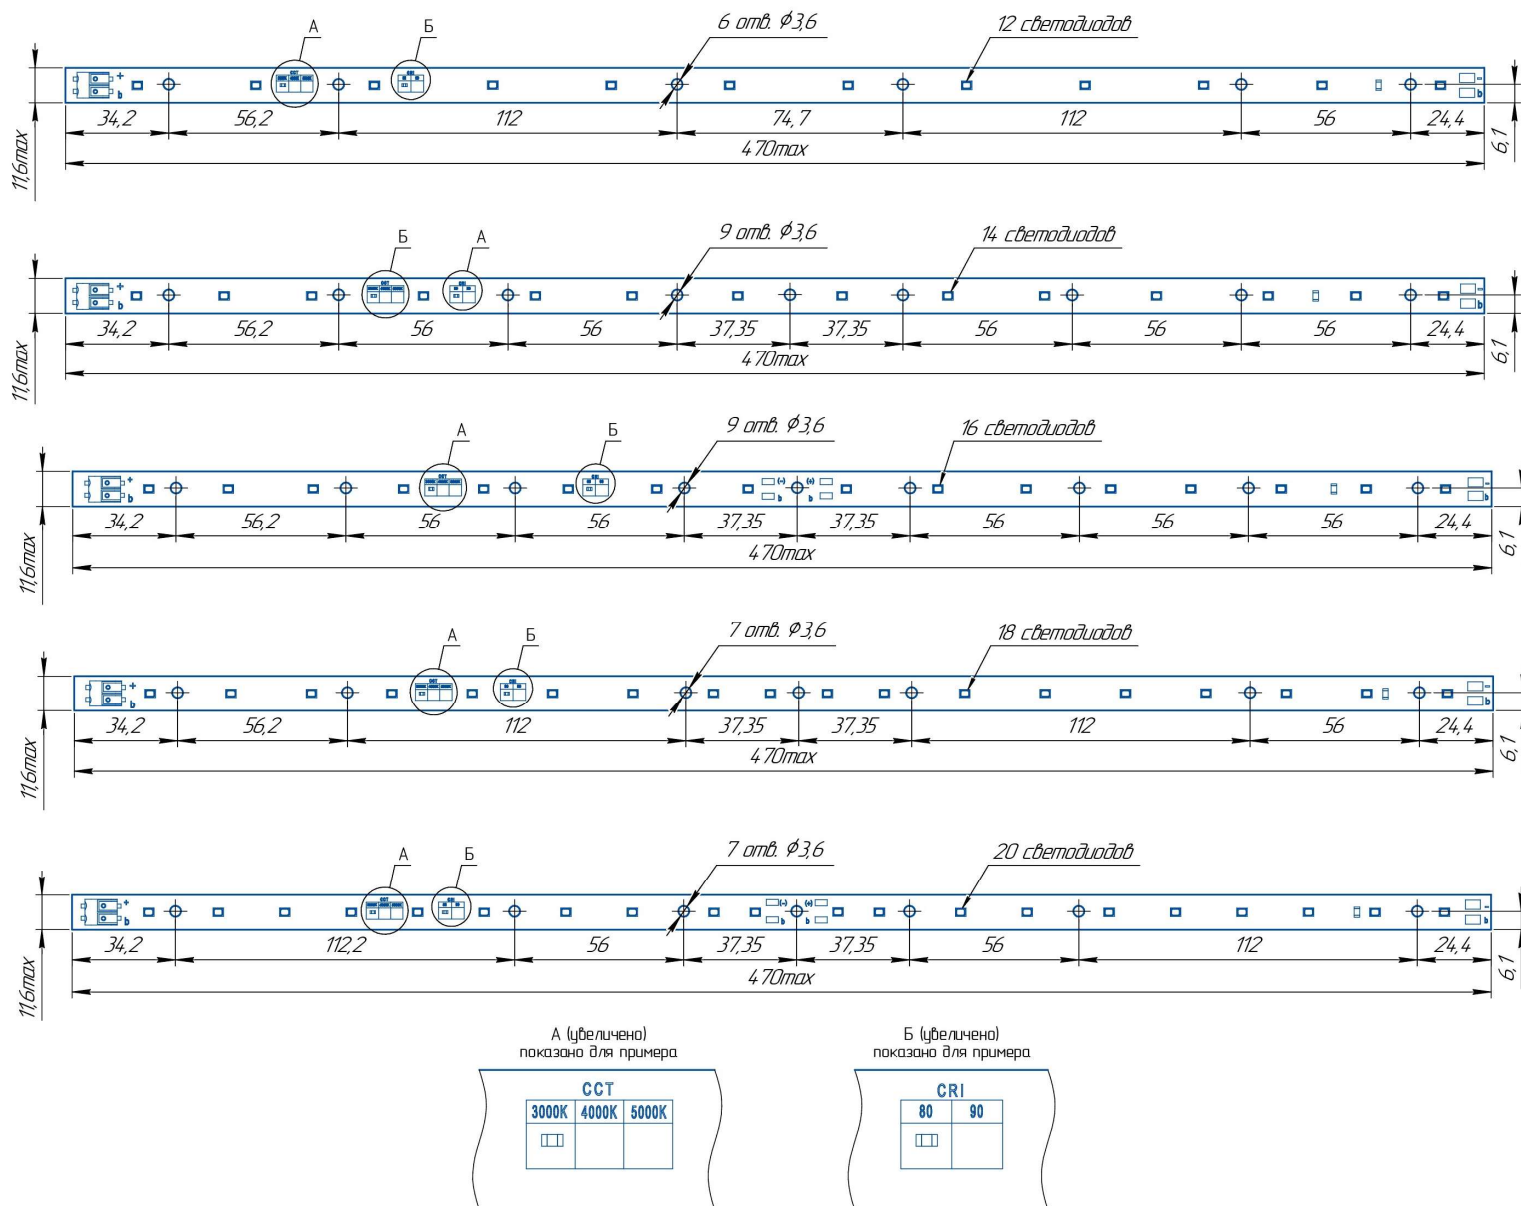




Рекомендуемые схемы включения:


**Последовательное включение 4-х модулей
без разъема:**




**Включение 4-х модулей без разъема по схеме: 2 группы
параллельно по 2 последовательно**

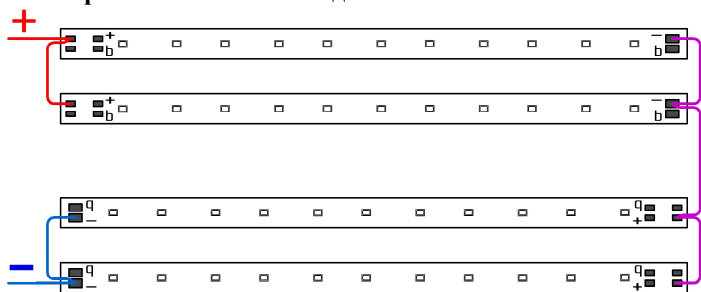

**Последовательное включение 4-х модулей с
разъемом DL250:**

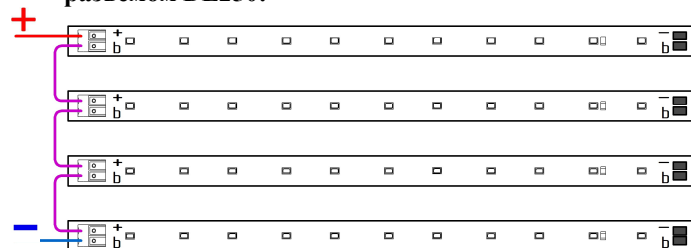

**Включение 4-х модулей с разъемом DL250 по схеме: 2
группы параллельно по 2 последовательно**

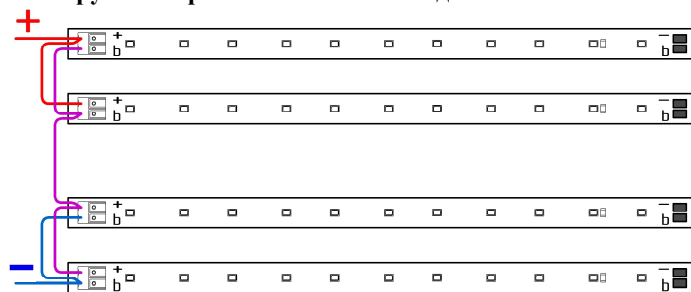

Перед подключением модуля убедитесь, что источник питания отключен от сети. Сначала подключить модуль, затем включить в сеть. Присоединить модуль к источнику питания, соблюдая полярность: минус от источника питания к контакту «-», плюс от источника питания к контакту «+».

По вопросам продаж и технической поддержки обращайтесь:

сайт: argos.pro-solution.ru эл. почта: asg@pro-solution.ru телефон: 8 800 511 88 70

Астрахань: +7 (851) 299-46-80

Барнаул: +7 (385) 237-96-76

Белгород: +7 (472) 220-58-80

Владимир: +7 (492) 249-51-33

Волгоград: +7 (844) 245-94-42

Екатеринбург: +7 (343) 302-14-75

Ижевск: +7 (341) 220-90-75

Казань: +7 (843) 207-19-05

Калининград: +7 (401) 272-21-36

Кемерово: +7 (384) 221-56-70

Киров: +7 (833) 220-58-70

Краснодар: +7 (861) 238-86-59

Красноярск: +7 (391) 989-82-67

Курск: +7 (471) 223-80-45

Липецк: +7 (474) 220-01-75

Москва: +7 (499) 404-24-72

Набережные Челны: +7 (855) 291-01-32

Нижний Новгород: +7 (831) 200-34-65

Новосибирск: +7 (383) 235-95-48

Омск: +7 (381) 299-16-70

Оренбург: +7 (353) 248-64-35

Пермь: +7 (342) 233-81-65

Ростов-на-Дону: +7 (863) 309-14-65

Рязань: +7 (491) 277-61-95

Самара: +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург: +7 (812) 660-57-09

Саратов: +7 (845) 239-86-35

Смоленск: +7 (481) 251-55-32

Ставрополь: +7 (865) 257-76-63

Сургут: +7 (346) 277-96-35

Тверь: +7 (482) 239-50-56

Тула: +7 (487) 244-05-30

Тюмень: +7 (345) 256-94-75

Ульяновск: +7 (842) 242-51-95

Уфа: +7 (347) 258-82-65

Хабаровск: +7 (421) 292-95-69

Чебоксары: +7 (835) 228-50-89

Челябинск: +7 (351) 277-89-65

Ярославль: +7 (485) 267-02-35

Россия и другие страны ТС. Доставка в любой город.