

АРГОС ЭЛЕКТРОН

АС адаптер

Argos-Volt AV65-19V G700-XX



В РЕЕСТРЕ
РОССИЙСКОЙ
ПРОДУКЦИИ



ARGOS-VOLT AV65-19V G700-XX — это универсальный отечественный АС адаптер, созданный для тех, кто ценит высокую производительность и надежность. С мощностью до 65 Вт он готов обеспечить стабильную и безопасную зарядку ваших устройств.

- Максимальная мощность 65 Вт;
- Универсальность работы в диапазоне питающей сети 176-264 В;
- Высокая электрическая прочность изоляции (3000 VAC);
- Многоуровневая защита от перегрузок и короткого замыкания;
- Компактный дизайн (108 x 49 x 30 мм) с удобными кабелями (1 и 1.8 м);
- Длительный срок службы благодаря качественным компонентам.

Режим работы с выходными параметрами:

19 В / 3.42 А

Превосходная надежность:

- Гальваническая изоляция;
- Защита от короткого замыкания;
- Защита от перегрева и перегрузок (110-150% при 230 В);
- Защита от импульсных помех: 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE).

- Электромагнитная совместимость CISPR 32 class B
- Разъем выходного провода DC JACK 5.5x2.1x10 угловой (или любой из типовых DC JACK)
- Гарантия 12 месяцев (расширенная гарантия до 36 месяцев)

Базовая комплектация (G700-00):

Изделие - 1; Провод сетевой - 1; Паспорт - 1; Упаковка - 1



Область применения

Питание оборудования информационных технологий постоянным током:

- Мониторы;
- Планшеты;
- Ультрабуки;
- Портативные устройства;
- Профессиональная техника;
- Промышленное оборудование.



Габариты, мм

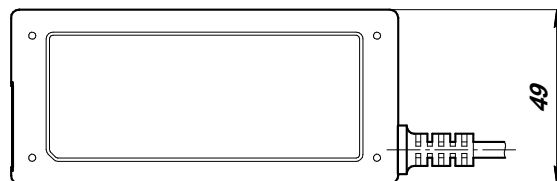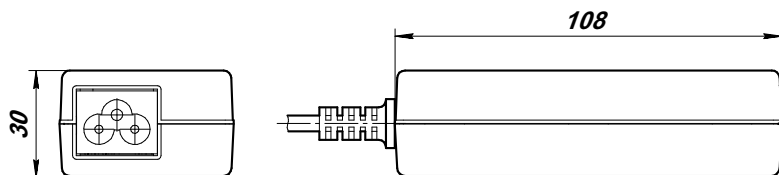

Вес 330 г

АО «ПТК «Аргос-Электрон»

188502, Ленинградская область, м. р-н Ломоносовский, с. п. Горбунковское, тер. Производственная зона Горбунки, здание № 7

ИНН 4707061647 · КПП 470701001 · ОГРН 1254700015723

· тел. (812) 677-67-16



Технические характеристики

Входные параметры	Диапазон напряжений питания АС, В	176-264
	Частота питающей сети, Гц	47-63
	Максимальная потребляемая мощность, Вт	<69
	Максимальный входной ток, А	0.8 @ Уп 176 В, Р ном
	Коэффициент мощности	≥0.5 @ Уп 230 В, Р ном
Выходные параметры	Номинальный выходной ток, А	0-3.42
	Номинальное выходное напряжение, В	19 ± 0.5
	Пульсации напряжения (Vp -p) (макс) ¹ , мВ	100 @ Уп 230 В, Р ном
	Номинальная выходная мощность, Вт	65
Условия эксплуатации	Температура эксплуатации, °С	0...+40
	Влажность при эксплуатации, %	20...85, без конденсата
	Температура хранения, °С	-25...+60
	Влажность при хранении, %	10...85, без конденсата
Защитные функции	Защита от короткого замыкания	Да
	Защита от перегрузки, %	110 - 150 @ Уп 230 В
	Защита от перегрева	Да, авто-перезапуск
	Гальваническая изоляция	Да
Безопасность и электромагнитная совместимость	Электрическая прочность (вход-выход)	3000 VAC
	Стандарт	ГОСТ IEC 62368-1
	Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
	Электромагнитная совместимость	CISPR 32 class B
Прочее	Размеры, мм	108(Д)х49(Ш)х30(В)
	Вес, гр	330
	Длина входного провода, м	1
	Тип входного разъема	C6 IEC 60320
	Длина выходного провода, м	1.8
	Тип выходного разъема	DC JACK 5.5x2.1x10 угловой

1. Пульсации и шум измеряются при полосе пропускания 20 МГц с использованием 30 см витой пары, на конце которой находятся параллельные конденсаторы емкостью 0.1 мкФ MLCC и 47 мкФ с низким ESR.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

По вопросам продаж и технической поддержки обращайтесь:

сайт: argos.pro-solution.ru эл. почта: asg@pro-solution.ru телефон: 8 800 511 88 70

Астрахань: +7 (851) 299-46-80

Барнаул: +7 (385) 237-96-76

Белгород: +7 (472) 220-58-80

Владимир: +7 (492) 249-51-33

Волгоград: +7 (844) 245-94-42

Екатеринбург: +7 (343) 302-14-75

Ижевск: +7 (341) 220-90-75

Казань: +7 (843) 207-19-05

Калининград: +7 (401) 272-21-36

Кемерово: +7 (384) 221-56-70

Киров: +7 (833) 220-58-70

Краснодар: +7 (861) 238-86-59

Красноярск: +7 (391) 989-82-67

Курск: +7 (471) 223-80-45

Липецк: +7 (474) 220-01-75

Москва: +7 (499) 404-24-72

Набережные Челны: +7 (855) 291-01-32

Нижний Новгород: +7 (831) 200-34-65

Новосибирск: +7 (383) 235-95-48

Омск: +7 (381) 299-16-70

Оренбург: +7 (353) 248-64-35

Пермь: +7 (342) 233-81-65

Ростов-на-Дону: +7 (863) 309-14-65

Рязань: +7 (491) 277-61-95

Самара: +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург: +7 (812) 660-57-09

Саратов: +7 (845) 239-86-35

Смоленск: +7 (481) 251-55-32

Ставрополь: +7 (865) 257-76-63

Сургут: +7 (346) 277-96-35

Тверь: +7 (482) 239-50-56

Тула: +7 (487) 244-05-30

Тюмень: +7 (345) 256-94-75

Ульяновск: +7 (842) 242-51-95

Уфа: +7 (347) 258-82-65

Хабаровск: +7 (421) 292-95-69

Чебоксары: +7 (835) 228-50-89

Челябинск: +7 (351) 277-89-65

Ярославль: +7 (485) 267-02-35

Россия и другие страны ТС. Доставка в любой город.